
神州云科
Yunke China

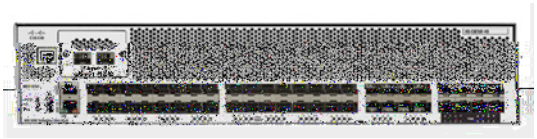

神州云科

MDS9250i交换机

云 MDS9250i 多 交 在固定 双 单元 (2RU) 外 中 供多 40 个 16 Gb/ 光 口、2 个 1/10Gb 以太 IP 存储 务 口和 8 个 10Gb 以太 光 (FCoE) 口。基于 IP SAN 作为 准在 2 个固定 1Gb 以太 IP 存储 务 口上启 ，从 在交 上 FCIP 和压 功 ， 外 可 。

神州云科
Yunke China

加 w k M g M v 集成 趋势 析 资 调 份 面板等 管理 托管 上 w k M g M v 集成 趋势 析 资 调 份 面板等 管理 托管 上

可1 性
功
冗余交流． 入
可热插拔冗余．源
无中断在 件升 和激活
无中断子 护
有 态 启
总 发．子 件 功

神州云科
Yunke China

功
数据中心 器 (DCNM)
元权 以太 (RJ-45)、RS-232 控制台 CLI (RJ-45)

安全
功
使1 基于 RADIUS 和 TACACS+ 份 、授权和 (AAA) 功 每个 VSAN RBAC
VSAN 接 构
口 别 智 数据包检测
光 安全协 (FC-SP) 主机到交换机以及交换机到交换机 份
安全文件传 协 (SFTP)
带有 加密服务 (AES) 安全外壳版本 2 (SSHv2)
带有 加密服务 (AES) 单 协 版本 3 (SNMPv3)
其他内 安全功 控制 板安全性、 单元 号 (LUN) 分区和只 分区、 件实施 分区、广播分区和元 F 合 FIPS 140-2。企业包 带了其他增强安全功 。

格
功
尺寸 x 宽 x 深 9.75 x 43.74 x 54.36 厘 3.84 x 17.22 x 21.4 寸 2RU
全 — 10.2 千克 22.4

. 源
功
. 源 300W AC
. 源 凹槽 C15 插座 接器 接到. 源上 C16 . 源
AC 入 性
100 到 240 V AC 浮动 10%
50 到 60 Hz 定
气流 前向后
气流以每分 60.96 200 尺 度 风扇 件流动
建 在墙壁和机箱 风口之间保留至少 6.4 厘 2.5 寸 风空间并在两个机箱之间保留至少 15.2 厘 6 寸 水平间 以防止 热

神州云科
Yunke China

多信

了 云 多信 ， 地代 处 以下官 信公众号



神州云科（北京）科技有限公司

DC Yunke（Beijing）Technology Co., Ltd.

官网地址：www.yunke-china.com

总部地址：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场

服务电话：4006680103

© 云 （北京） 公司 保 一切 利。

公司书 同 ，任何单位和个人不 、复制 册内容 分 全 ， 不 以任何 传 。

商 声

神州云科 Yunke China 云 云 （北京） 公司 商 册商 ，在 册中以及 册产品中，出 其他商 、产品名 、 务名 以及公司名 ， 其各 人 。

免 声

可 含 信 ，包 但不 于 关 务、 、产品、 信 。 于实 中存在 多不 定因 ，可 导 实 与 信 大区别。因 ， 信 仅供参 ，不 任何 。

云 可 不 修 上 信 ， 不另 。