

国产双控 存储 NCS1860-H 列

产品介

NCS1860-H 列产品 于**国产** **多核处 器** 发 具 价 可 双 储 ，具 业 先 可 和 ， 供全 位 冗余 为 全保 ， 产化 可 储 2 产品 于 件共享， ， 体， 份， 化 ， 可 于 医 中 个 业

产品

可 ，保 数据无

双 双 ， 保 业务 和 可 关 件冗余 ， ， 保 ，从 各 ，保

多协 ，满 丰富场景

具 FC-SAN， IP-SAN， NFS/CIFS/FTP/HTTP 体 化 ，可同 供 和 件两 务，

易 合， 化应

于全 ， 入，可 份 于Linux 件，同 供 了 口 ， 与 储 合

产品应 场景


- 件 份 共享及



- ， 像 储



- 化，企业

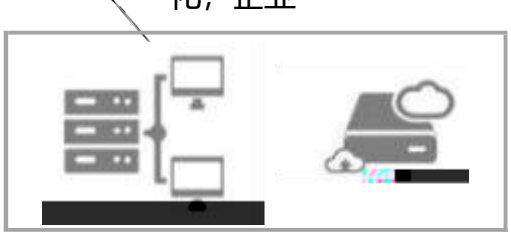

产品　格: NCS1860-H

产品　格	国产双控存储　　NCS1860-H　列
制　CPU	产（　光） （　　单CPU，可　　双　CPU，单CPU≥16　）
制　个	2
内	制　　16GB（**单控最大可扩展　2TB**）
口	1Gb x2/　制　；　　制　　5个I/O　　口卡（I/O　口卡　　：①FC卡：8/16/32 Gb FC, ②　　口卡：1/10/25/40/100 Gb）；　　制　　22个　储　口
主	24
	624
	SAS/NL-SAS/SAS SSD
RAID功	RAID 0　1　10　5　6　50
卷	1024
协	iSCSI　FC　NFS　CIFS/SMB　FTP
功	NAS　　化　　保　功　　IPSec功 CIFS　　ACL（access control lists）　制 卷　　卷　　和卷　　制　　保　功
作	Windows　Linux　MAC OS
	1+1冗余
	1+1冗余
供	100V - 127V/200V - 240V AC；60Hz/50Hz
BBU	
	作　　：10℃～35℃,　　作　　：-40℃～ +70℃
	作　　：20%～80%（　　），　　作　　：10%～90%（　　）